

Mobilsändare

BE1433



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Bluetooth

Upp till 250 m räckvidd

Lättanvänd app

Finns för både iOS & Android

Skickar Visitnotiser till mobilen

Visar Visitnotiser på din mobil, surfplatta eller smartklocka

Notifierar för mobilsamtal och meddelanden

Signalerar din Visitmottagare när du får samtal eller meddelanden


Ansluter Visit till din mobil, surfplatta eller smartklocka.


Med mobilsändaren blir det enklare än någonsin att ha koll på hemmets signaler och hålla kontakten med familj och vänner.

Den ansluter ditt Visitsystem till din mobil, surfplatta eller smartklocka via Bluetooth. Så snart du har installerat Visit-appen kan du börja ta emot Visitnotiser direkt i din mobila enhet. Dessutom kommer dina Visitmottagare att ljuda, blixtra och vibrera vid inkommande mobilsamtal och meddelanden.

I Visit-appen som finns för både iOS och Android kan du enkelt anpassa dina notiser och få en översikt över dina anslutna enheter.

Mobilsändaren har anslutning för fast telefon samt triggeringång för till exempel trampmatta, dörrklocka eller magnetkontakt.

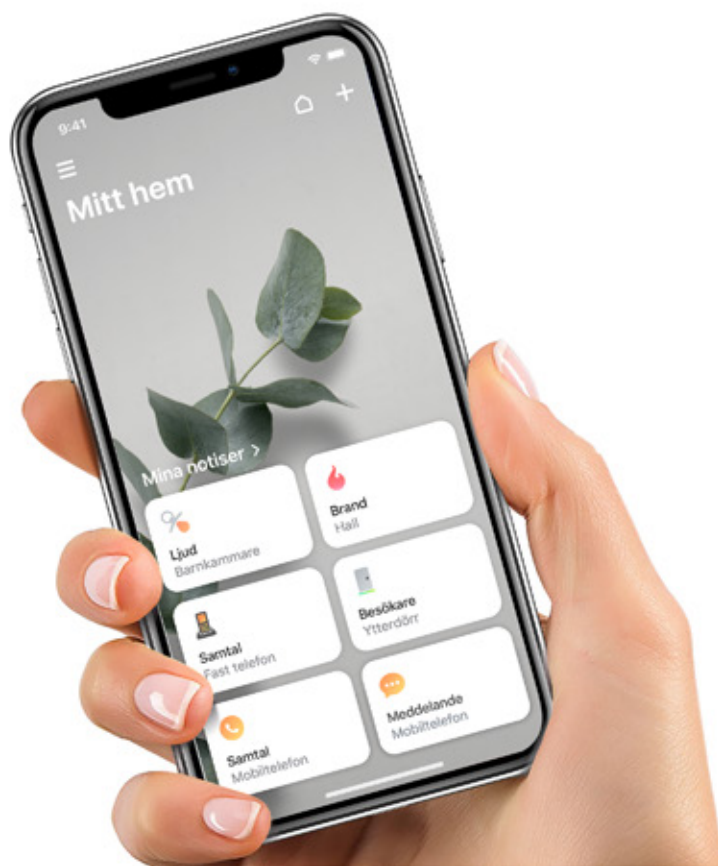

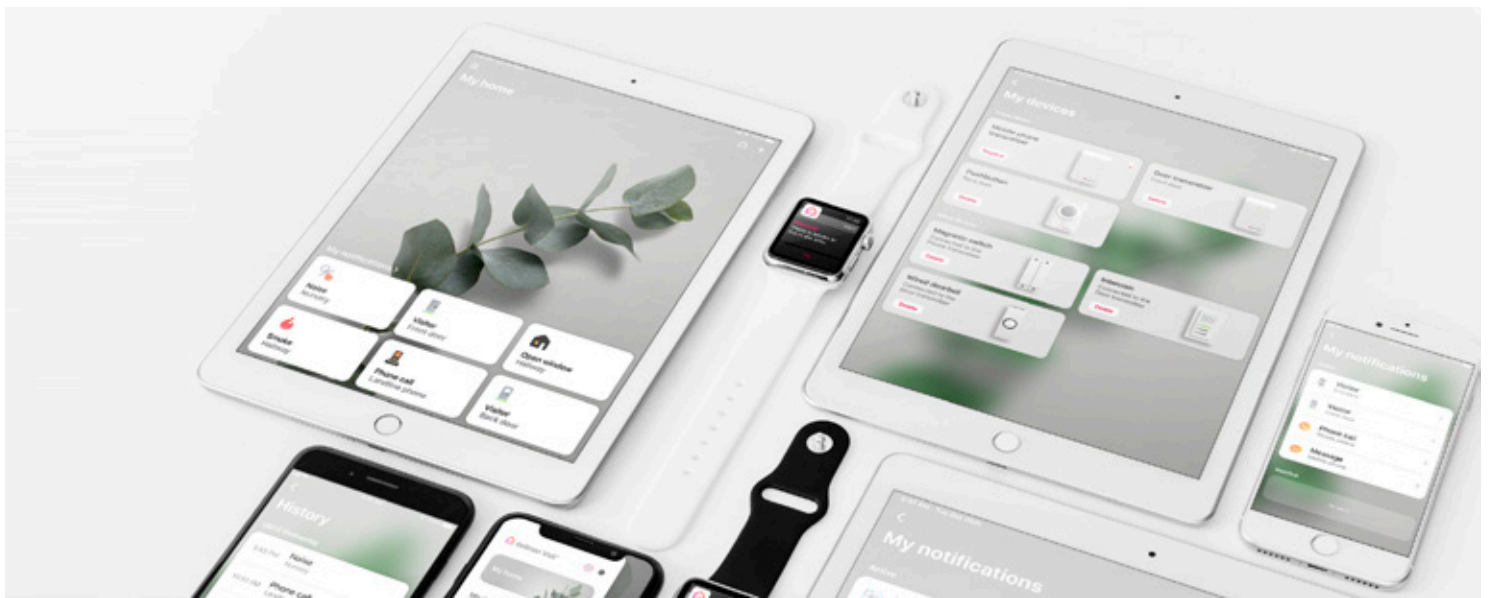


Storlek och vikt

- Höjd: **100 mm**
 Bredd: **65 mm**
 Djup: **27 mm**
 Vikt: **120 g inkl. batterier**



Knappar och anslutningar

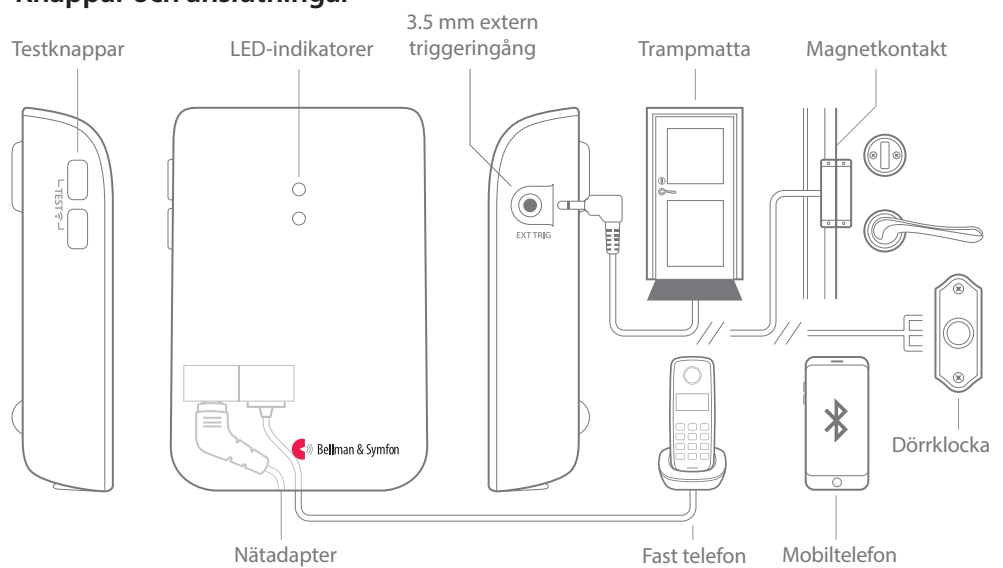

Anslutningar

- RJ11 ingång till analogt telefonjack
- 3.5 mm extern triggergång för tillbehör
- Anslutning för nätadapter
- Bluetooth 5.0

Aktivering

- Mobiltelefon, via Bluetooth
- Testknappar och fast telefon
- Tillbehör, som t ex. trampmatta eller magnetkontakt.
- Dörrklockan, via extern triggergång

Kompabilitet

- iOS11 eller senare | Android 6 eller senare
- iPhone 6S eller senare | Moderna Androidtelefoner

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0 – 35 °C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% (ej kondenserande)

Ström och batteri

- Nätdrift: 5 V DC / 1000 mA
- Batterireserv: 2 x 1.5V AA batterier

Frekvens och räckvidd

- ISM-frekvens: 868.30 MHz
- ISM-räckvidd: Upp till 250 m
- Bluetoothfrekvens: 2400 – 2483.5 MHz
- Bluetooth-räckvidd: Upp till 250 m

Radionycklar, antal

- 64 som standard.

Underhåll och rengöring

- Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik fukt i öppningarna. Använd inte rengöringsmedel.
- Ej för återanvändning

I förpackningen

- BE1433 Mobiltelefonsändare
- Nätadapter och strömkabel
- 2 x 1.5V AA batterier
- Telefonsladd med mellanpropp
- Skruv och plugg



Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9023 Magnetkontakt
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel (3.5 mm)

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfon-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.